


二液弱溶剤型特殊シリコン樹脂塗料

マルチシリコン きわみ

極

匠の技ここに

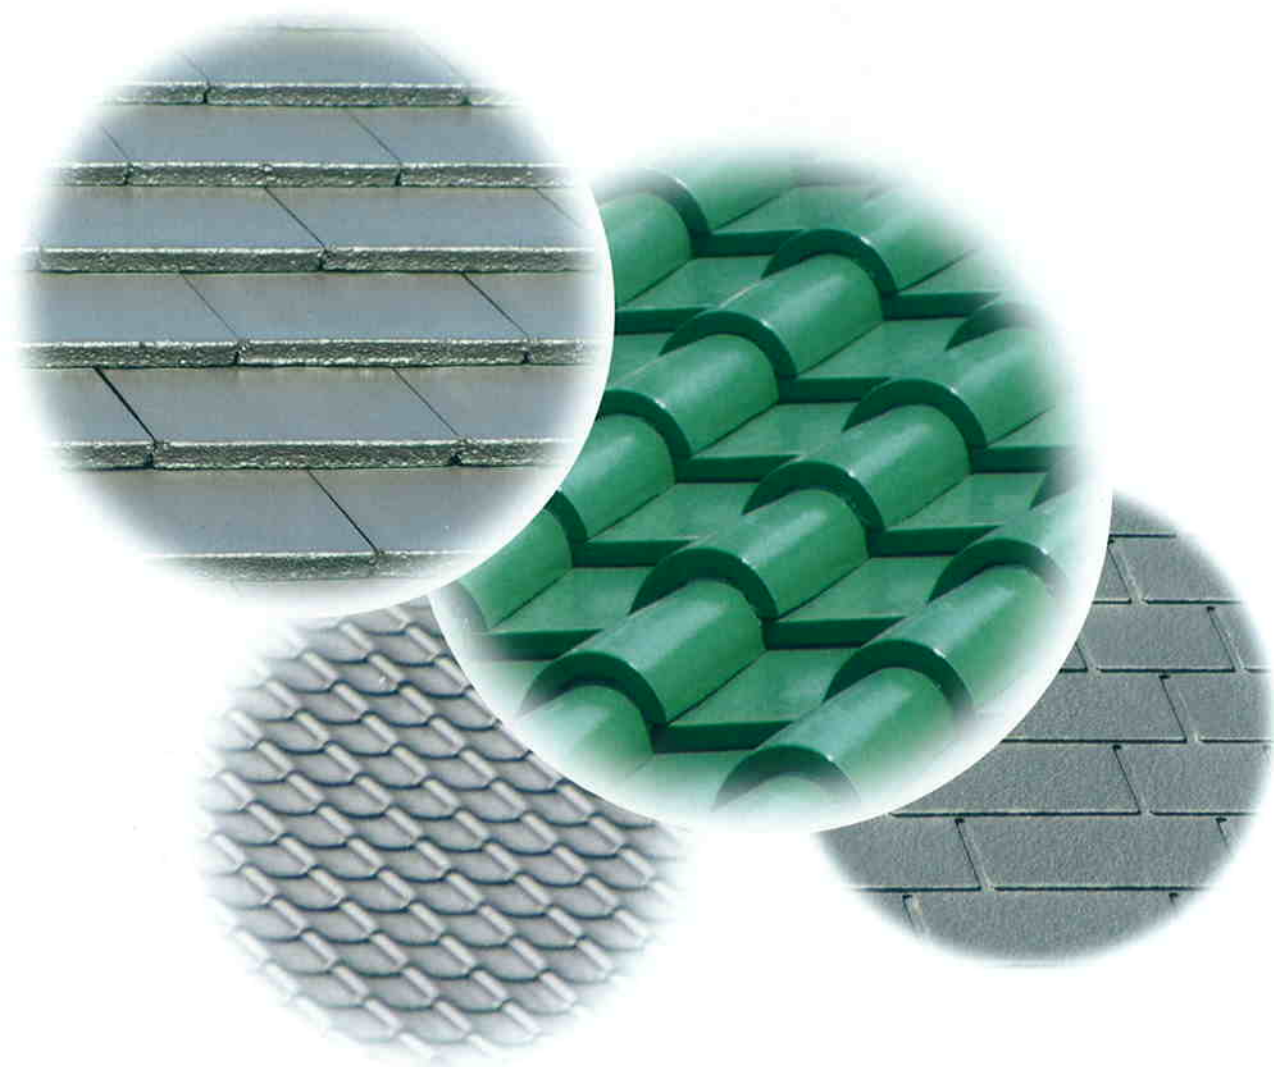

製造元：オリエンタル塗料工業株式会社
発売元：九州ルーフ会

屋根用塗料を専門に開発を極めたメーカーと
塗り替えノウハウを極めた塗料販売店で共同開発。

究極の選択

きわみ
極


- ・特殊シリコン樹脂採用で耐候性を極めた高級屋根専用塗料です。
- ・弱溶剤を使用しているため匂いも少なく、環境に優しい塗料です。
- ・特殊シリコン樹脂採用で密着性を極め、下地材（プライマー・シーラー）を必要としない為、塗装にかかる期間も短縮できます。
※素地の状態によっては、下地材を塗装することできれいに仕上がります。
- ・はけ・ローラーでも塗装できますので、近隣に配慮した塗装ができます。
(銀黒色を塗装される場合は、エアレスでの塗装を推奨します)

用途

粘土瓦
陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦



プレスセメント瓦・厚形スレート瓦



乾式コンクリート瓦
モニエル瓦・クボタ洋瓦・スカンジヤ瓦・ハルモリック乾式瓦等




薄型化粧スレート
コロニアル・フルベスト・かわらU・ニューウェーブ



塗膜性能

試験項目	結果	試験方法
乾燥時間	指触 1時間	JIS-K-5400
	硬化 3時間	
耐屈曲性	◎	2mmφ 0.3mmプリキ板
光沢	80	60度鏡面反射
耐アルカリ	◎	5%NaOH溶液 7日間浸漬
耐酸性	◎	5%H ₂ SO ₄ 溶液 7日間浸漬
促進耐候性	◎	サンシャインウエザオメーター3000時間

サンシャインウエザオメーター (促進耐候性)

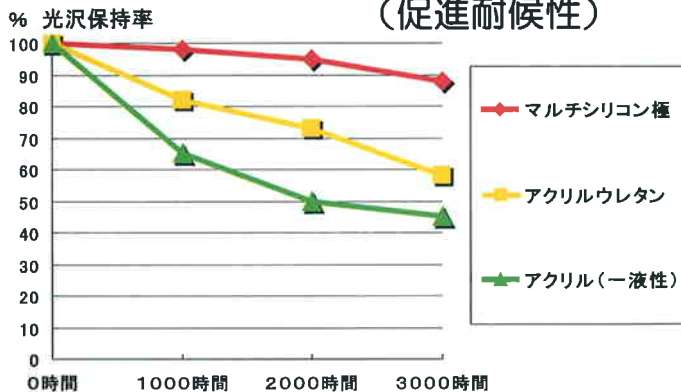

密着性

旧塗膜との密着性	結果	備考
一液アクリル塗料	◎	※旧塗膜がフッ素の場合は、塗装できませんのでご相談ください。
ウレタン塗料	◎	
水性塗料	◎	
アクリルシリコン塗料	◎	

屋根基材との密着性	結果	備考
プレスセメント瓦	◎	※アスファルトシングル・いぶし瓦(日本瓦)・天然石瓦には塗装できませんのでご相談ください。
薄型化粧スレート・波形スレート	◎	
乾式コンクリート瓦	◎	※新規のノンアス波形スレートは塗装できない場合がありますのでご相談ください。
陶器瓦・素焼き瓦	◎	
金属屋根・鋼板	◎	

荷 姿		
品名	主剤	硬化剤
マルチシリコン極	12kg	3kg
極 専用シーラー	12kg	3kg
極 専用クリヤー	12kg	3kg

※シンナーは塗料用Aタイプのシンナーをご利用下さい。

その他塗装上の注意事項

- ①被塗物に適した下地処理を行って下さい。(塗装仕様書参照)
- ②マルチシリコン極は、他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないで下さい。
- ③使用前に十分に攪拌し、内容物を均一にしてから使用して下さい。
- ④マルチシリコン極は、硬化剤混合後、5時間以内に使用して下さい。
- ⑤マルチシリコン極は、塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は、硬化剤との混合後できる限り速やかに使用して下さい。
- ⑥主剤と硬化剤混合後、5時間以上経過した塗料は使用しないで下さい。
- ⑦塗料用Aシンナー以外のシンナーを御使用になりますと、溶解不良、仕上がり不良、塗膜性能の低下の原因となりますので、必ず塗料用Aシンナーをご使用下さい。

- ⑧朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装をさけて下さい。
- ⑨塗装ミスの飛散により周辺を汚しトラブルとなることがあります。塗装ミストが飛散しないように十分な養生を行ってください。
- ⑩極端な厚塗や塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ⑪極専用シーラーの塗装も含め1日3回以上の塗装はおやめ下さい。厚塗となり、リフティングを起こす可能性があります。

標準色見本

環境配慮型無鉛顔料使用



KRA-501



KRA-502



KRA-503



KRA-504



KRA-505



KRA-506



KRA-507



KRA-508




KRA-509



KRA-510



KRA-511




KRA-512



※KRA-513




KRA-514




KRA-515



KRA-516




KRA-517




KRA-518



KRA-519



KRA-520




KRA-521



KRA-522



KRA-523



KRA-524

☆この見本は紙に塗装していますので、実際の仕上がりとは多少異なります。

☆色見本以外にも調色可能な色もありますのでご相談ください。その場合は材料費が割高になる場合もあります。

☆広い面積に塗装された場合、見本帳の色よりも多少明るく見える場合もあります。

☆※印のあるものは「スケル」傾向にあります。使用の際には、下地に白を使用する必要があります。

